


Inductiekookplaat Zwart Satijn, 60 cm breed

Type: IK4164ZS

[Bekijk dit product](#)

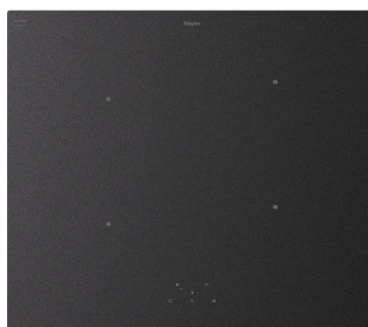

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	2 x kookzone ø 14,5 cm - 1400W (1850W), 2 x kookzone ø 20,0 cm - 2300W (3000W)
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7400 W
Gebruikersgemak	
Bediening:	Centrale tiptoetsbediening
Afwerking:	Afgeronde rand rondom
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Nee
Randafwerking:	Afgeronde glasafwerking
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Zwart Satijn; uniek krasvriendelijk matzwart glas

Installatie gemak

Installatiegemak:

Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten voor 1-fase, Kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	7400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,49 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Energieverbruik van de kookplaat	169.7 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	1400 W / 1850 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	145 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	110 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone	200 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm derde kookzone	Rond

Diameter derde kookzone	200 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1400 W / 1850 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	145 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	110 mm
Flexzone aanwezig	Nee
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	600 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	55 mm
Installatie breedte	560 mm
Installatie diepte	490 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	50 mm
Montagewijze	opbouw
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	zwart saffier
Glas materiaal	keramisch glas
Glas breedte (cm)	60 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	full touch control
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja

Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Nee
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
Gebruik programma's	
Smelfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Nee
Aankookfunctie	Nee
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	8,7 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	10,0 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	680 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	600 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	131 mm
Typenummer	IK4164ZS
Versienummer	IK4164ZS/P01

Pelgrim

mooi makkelijk

SAP code

745381

EAN

8715393398345

