


Inductiekookplaat met slidebediening, 65 cm breed

Type: IK5064F

[Bekijk dit product](#)

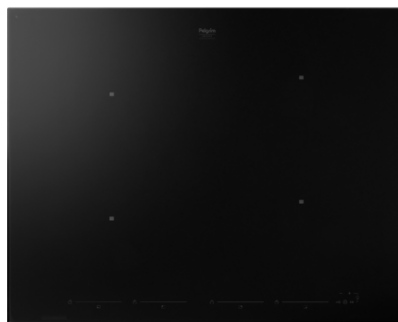

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1850 W, 2 x kookzone ø 21,5 cm - 50-3000 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	3680 W / 7400 W
Gebruiksgemak	
Bediening:	Slider per kookzone
Afwerking:	Facetafwerking rondom glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Warmhouden
Cheffunctie:	Vaste ingestelde standen van de zones om snel door te schuiven naar volgende kookfase

Schoonmaakgemak

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

Installatiegemak: 1- en 2-fasen, Slim powermanagement systeem

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	3680 / 7400
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen (W)	0,3
Frequentie (Hz)	50 en 60
Ampère (A)	16 / 32
Voltagebereik (V)	220-240
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat (Wh/kg)	171.0
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone (W)	50 - 1850
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone (mm)	160
Lengte x breedte eerste kookzone (mm)	
Minimum pangrootte eerste kookzone (mm)	110
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone (W)	50 - 3000
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone (mm)	215

Lengte x breedte tweede kookzone (mm)	
Minimum pangrootte tweede kookzone (mm)	110
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone (W)	50 - 3000
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone (mm)	215
Lengte x breedte derde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte derde kookzone (mm)	110
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone (W)	50 - 1850
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone (mm)	160
Lengte x breedte vierde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vierde kookzone (mm)	110
Positie vijfde kookzone	
Vermogen vijfde kookzone (W)	
Vorm vijfde kookzone	
Diameter vijfde kookzone (mm)	
Lengte x breedte vijfde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vijfde kookzone (mm)	
Flexzone aanwezig	Nee
Flexzone toepasbaar op zones	
Installatie	
Buitenafmeting: breedte (mm)	650
Buitenafmeting: diepte (mm)	520
Buitenafmeting: hoogte (mm)	55.5
Installatie breedte (mm)	560
Installatie diepte (mm)	490
Installatie hoogte (mm)	51,5

Afstand van kookplaat tot achterwand (mm)	40
Montagewijze	Opbouw
Gebruik algemeen	
Commerciele kleur	Zwart
Glas materiaal	Keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	Facet (rondom)
Glas breedte (cm)	65
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Sierlijst - stootrand kleur	
Facet geslepen glasrand	Ja
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	Sliders per zone
Bedieningspositie	Middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	599
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	LED-display
Kleur van de tekst op het display	Rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja

Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	9
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	11
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	865
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	600
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	130
Typenummer	IK5064F
Versienummer	IK5064F/P02
SAP code	739477
EAN	8715393342553

Pelgrim

mooi makkelijk

