

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 64 cm breed

Type: IK862

Verkrijgbaar in:




[Mat Glas](#)



[Zwart](#)

[Bekijk dit product](#)

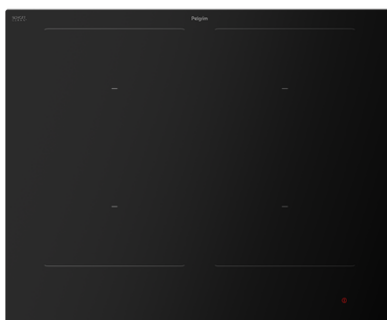

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 23 x 39 cm) - 3000 W (3700 W)
Aantal standen:	19 standen per kookzone
Type zones:	A+ inductiezones
Aansluitwaarde:	3700 W / 7400 W
Gebruikersgemak	
Bediening:	LightOnly slider (rood led)
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Boostfunctie:	Ja, dubbele boostfunctie per kookzone; 15 minuten extra krachtig vermogen
Intelligente pandetectie:	Ja, de kookplaat herkent je pan, past het vermogen daarop aan en activeert automatisch de bediening van de juiste kookzone
Pan verplaatsfunctie:	Ja, verplaats je pan naar een andere kookzone zonder de instellingen te verliezen
Fluisterstil koken:	Geniet van rust in de keuken met stille inductietechniek
A+ inductiezones:	Ja, 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, AutoGrill, Smelten, Warmhouden (44 °C / 70 °C / 94 °C)
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 199 min.)
TimeCount:	Ja, per zone; bij zone activering start timer automatisch met optellen
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
Installatie gemak	
Vlak inbouwbaar:	Ja
Installatiegemak:	1- en 2-fasen, Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten voor 1-fase, Kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	7400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 Amp
Voltagebereik	200-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	167.1 Wh/kg

Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2100 W / 3700 W
Vorm eerste kookzone	Octa
Diameter eerste kookzone	
Lengte x breedte eerste kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	100 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2100 W / 3700 W
Vorm tweede kookzone	Octa
Lengte x breedte tweede kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	100 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2100 W / 3700 W
Vorm derde kookzone	Octa
Lengte x breedte derde kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	100 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	2100 W / 3700 W
Vorm vierde kookzone	Octa
Lengte x breedte vierde kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	100 mm
Positie vijfde kookzone	
Vermogen vijfde kookzone nominaal / boost	
Vorm vijfde kookzone	
Diameter vijfde kookzone	
Lengte x breedte vijfde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vijfde kookzone	
Flexzone aanwezig	Ja

Flexzone toepasbaar op zones

rechtsvoor met rechtsachter / linksvoor met linksachter

Installatie

Buitenafmeting: breedte 640 mm

Buitenafmeting: diepte 520 mm

Buitenafmeting: hoogte 52 mm

Installatie breedte 560 mm

Installatie diepte 490 mm

Installatie hoogte 48 mm

Afstand van kookplaat tot achterwand 50 mm

Montagewijze opbouw en vlak inbouwbaar

Gebruik algemeen

Commerciële kleur zwart glas

Glas materiaal keramisch glas

Afwerking rand kookplaat afgeronde hoeken

Glas breedte (cm) 64 cm

Sierlijst - stootrand aanwezig Nee

Facet geslepen glasrand Nee

Aantal kookzones 4

Aantal kookzones met boostfunctie 4

Bedieningstype sliders per zone

Bedieningspositie voorzijde links en rechts

Aantal standen per zone (incl. boost) 19

Aantal timers 4

Timer te gebruiken als wekker Ja

Maximaal instelbare tijdsduur timer (min) 199 min

Count-up timer Ja

Centrale aan/uit schakelaar Ja

Aan/uit-schakelaar per zone Nee

Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Ja
Grillfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	10,9 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	13,4 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	750 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	600 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	95 mm
Typenummer	IK862
Versienummer	IK862/P01
SAP code	746914
EAN	8715393411488

