

Inductiekookplaat Mat Glas met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

Type: IK893MG

Verkrijgbaar in:




[Mat Glas](#)



[Zwart](#)

[Bekijk dit product](#)

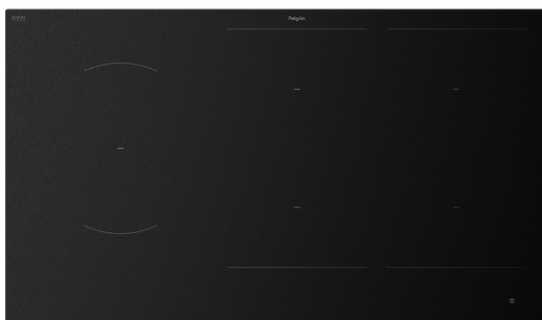

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	1 x XL kookzone ø 28,0 - 2600 W (3700 W), 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 23 x 39 cm) - 3000 W (3700 W)
Aantal standen:	19 standen per kookzone
Type zones:	A+ inductiezones
Aansluitwaarde:	3700 W / 7400 W / 11100 W
Gebruikersgemak	
Bediening:	LightOnly slider (rood led)
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Boostfunctie:	Ja, dubbele boostfunctie per kookzone; 15 minuten extra krachtig vermogen
Intelligente pandetectie:	Ja, de kookplaat herkent je pan, past het vermogen daarop aan en activeert automatisch de bediening van de juiste kookzone
Pan verplaatsfunctie:	Ja, verplaats je pan naar een andere kookzone zonder de instellingen te verliezen
Fluisterstil koken:	Geniet van rust in de keuken met stille inductietechniek

A+ inductiezones:	Ja, 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, AutoGrill, Smelten, Warmhouden (44 °C / 70 °C / 94 °C)
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen
Timer(s):	5 timers met uitschakelfunctie (tot 199 min.)
TimeCount:	Ja, per zone; bij zone activering start timer automatisch met optellen
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast, Mat Glas; Minder zichtbare vingerafdrukken en tot 5 keer minder zichtbare krassen* dankzij de elegante matte afwerking
Installatie gemak	
Vlak inbouwbaar:	Ja
Installatiegemak:	Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 3-fasen of 1-fase door slim powermanagement systeem

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	11100 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2 en 3
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 / 48 Amp
Voltagebereik	200-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter

Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	158.2 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Links
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2600 W / 3700 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	280 mm
Lengte x breedte eerste kookzone	
Minimum pangrootte eerste kookzone	140 mm
Locatie tweede kookzone	Rechtsvoor
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	3000 W / 3700 W
Vorm tweede kookzone	Octa
Lengte x breedte tweede kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	100 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsachter
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	3000 W / 3700 W
Vorm derde kookzone	Octa
Lengte x breedte derde kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	100 mm
Positie vierde kookzone	Middenachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	3000 W / 3700 W
Vorm vierde kookzone	Octa
Lengte x breedte vierde kookzone	230 x 195 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	100 mm
Positie vijfde kookzone	Middenvoor
Vermogen vijfde kookzone nominaal / boost	3000 W / 3700 W
Vorm vijfde kookzone	Octa
Diameter vijfde kookzone	
Lengte x breedte vijfde kookzone (mm)	230 x 195 mm
Minimum pangrootte vijfde kookzone	100 mm

Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	rechtsvoor met rechtsachter / middenvoor met middenachter
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	900 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	52 mm
Installatie breedte	850 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	48 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	50 mm
Montagewijze	opbouw en vlak inbouwbaar
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	matzwart
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	afgeronde hoeken
Glas breedte (cm)	90 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones met boostfunctie	5
Bedieningstype	sliders per zone
Bedieningspositie	voorzijde links en rechts
Aantal standen per zone (incl. boost)	20
Aantal timers	5
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	199 min
Count-up timer	Ja
Centrale aan/uit schakelaar	Ja

Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Ja
Grillfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	18,5 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	22,0 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	1030 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	625 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	100 mm
Typenummer	IK893MG
Versienummer	IK893MG/P01
SAP code	747007
EAN	8715393412454

Pelgrim

mooi makkelijk

