

Inductiekookplaat AutoAir, 80 cm breed

Type: IKA7185

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	2 x kookzone ø 17,5 cm - 1400 W (2100 W), 3 x kookzone ø 21,5 cm - 2300 W (3000 W)
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	3680 W / 7400 W / 10400 W
Gebruiksgemak	
Bediening:	LightOnly slider (rood led)
Afwerking:	Afgeronde rand rondom glasplaat
Timer(s):	5 timers met uitschakelfunctie
TimeCount:	Ja, per zone; bij zone activering start timer automatisch met optellen
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
FlexCooking:	Nee
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, AutoGrill, Warmhouden
AutoAir:	Afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat (AutoAir-serie afzuigkappen)
EasyControl:	Verlichting en vermogen van de afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat (AutoAir-serie afzuigkappen)
Installatie gemak	
Zaagmaat:	49 x 75 cm
Installatiegemak:	1-, 2- en 3-fasen, Slim powermanagement systeem


Technische specificaties


Prestaties en verbruik	
Aansluitwaarde (W)	10400 / 7400 / 6000 / 4600 / 3700 / 3000 / 2300 / 1400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2 en 3
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 / 48 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Rechtsachter
Stekker aanwezig / stekertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	180.6 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	1400 W / 2100 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	175 mm
Lengte x breedte eerste kookzone	
Minimum pangrootte eerste kookzone	80 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter

Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone	215 mm
Lengte x breedte tweede kookzone	
Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	215 mm
Lengte x breedte derde kookzone	
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1400 W / 2100 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	175 mm
Lengte x breedte vierde kookzone	
Minimum pangrootte vierde kookzone	80 mm
Positie vijfde kookzone	Midden
Vermogen vijfde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm vijfde kookzone	Rond
Diameter vijfde kookzone	215 mm
Minimum pangrootte vijfde kookzone	110 mm
Flexzone aanwezig	Nee
Flexzone toepasbaar op zones	
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	800 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	53 mm
Installatie breedte	750 mm


Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	49 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw en vlak inbouwbaar
Gebruik algemeen	
Commerciële kleur	zwart glas
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	afgeronde hoeken
Glas breedte (cm)	80 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones met boostfunctie	5
Bedieningstype	Direct Touch Central Slider
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	5
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	119 min
Count-up timer	Ja
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja

Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
Gebruik programma's	
Smelfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Ja
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	12,8 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	16,1 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	1030 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	630 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	100 mm
Typenummer	IKA7185
Versienummer	IKA7185/P01
SAP code	746921
EAN	8715393411532

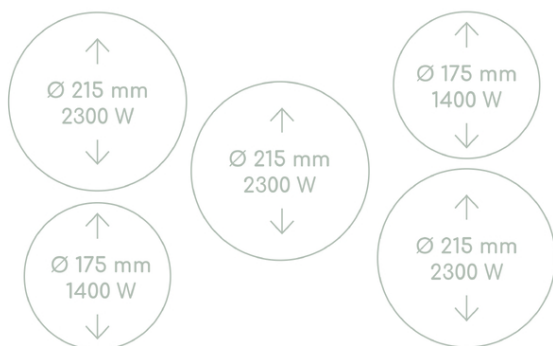

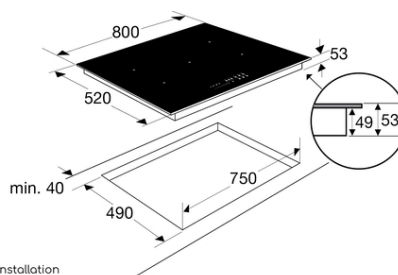

Opbouw / Top installation

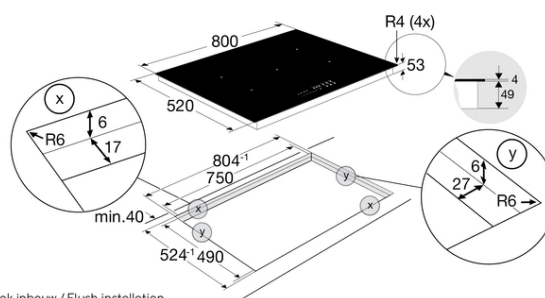

Vlak inbouw / Flush installation

