


## Inductiekookplaat met slidebediening, 90 cm breed

Type: IK5094F

[Bekijk dit product](#)

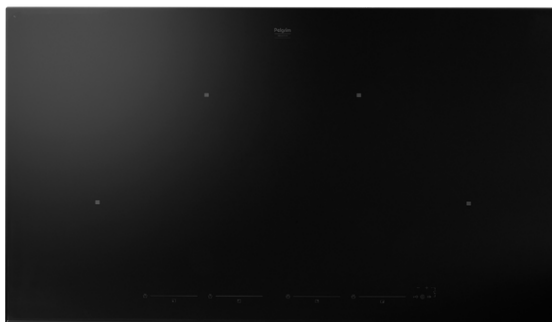

### Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	4 x kookzones ø 21,5 cm - 50-3000 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	3680 W / 7400 W
Gebruiksgemak	
Bediening:	Slider per kookzone
Afwerking:	Facetafwerking rondom glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Warmhouden
Cheffunctie:	Vaste ingestelde standen van de zones om snel door te schuiven naar volgende kookfase
Schoonmaakgemak	

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

## Installatiegemak

Installatiegemak: 1- en 2-fasen, Slim powermanagement systeem

## Technische specificaties

### Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	3680 / 7400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,3 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	172.0 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm eerste kookzone	Rond
Diameter eerste kookzone	215 mm
Lengte x breedte eerste kookzone	
Minimum pangrootte eerste kookzone	110 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm tweede kookzone	Rond
Diameter tweede kookzone	215 mm
Lengte x breedte tweede kookzone	

Minimum pangrootte tweede kookzone	110 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	215 mm
Lengte x breedte derde kookzone	
Minimum pangrootte derde kookzone	110 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	2300 W / 3000 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	215 mm
Lengte x breedte vierde kookzone	
Minimum pangrootte vierde kookzone	110 mm
Flexzone aanwezig	Nee
Flexzone toepasbaar op zones	
<b>Installatie</b>	
Buitenafmeting: breedte	900 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	55.5 mm
Installatie breedte	860 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	51,5 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciele kleur	zwart
Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	facet (rondom)
Glas breedte (cm)	90 cm

Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Sierlijst - stootrand kleur	
Facet geslepen glasrand	Ja
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	sliders per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	599 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Ja
<b>Gebruik programma's</b>	
Smeltfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja

AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking)	11,2 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	13,5 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	865 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	600 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	130 mm
Typenummer	IK5094F
Versienummer	IK5094F/P02
SAP code	739479
EAN	8715393342577

