


## Inductiekookplaat met TFT bediening, 80cm breed

Type: IK9084R



[Bekijk dit product](#)

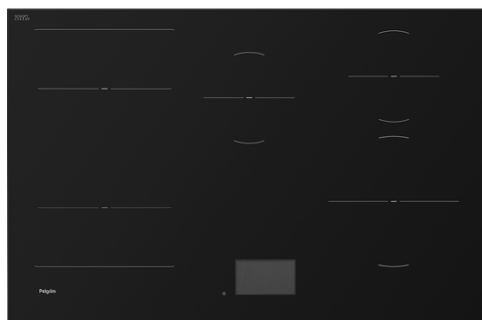

### Specificaties & gebruiksgemak

#### Specificaties

Aantal kookzones:	2 x kookzone ø 14,5 cm - 50 - 1800 W, 3 x kookzone ø 21,0 cm - 100 - 3600 W
Aantal standen:	20 standen per kookzone
Aansluitwaarde:	7200 W

#### Gebruiksgemak

Bediening:	TFT touch screen
Afwerking:	Matzwarte sierlijst
Timer(s):	5 timers met uitschakelfunctie
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Boostfunctie:	Ja, dubbele boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Paufunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

Extra functies:

Aankoken: automatische opwarmfunctie, Automatische smelt- en warmhoudstand, PotMove Functie; Verplaats je pan naar een andere kookzone zonder de instellingen te verliezen.

## Technische specificaties

### Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W)	7200 / 6500 / 5500 / 4000 / 3900 / 3700 / 3500 / 3000 / 2200 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	2
Stand-by vermogen	0,3 W
Frequentie (Hz)	50 en 60 Hz
Ampere	32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Nee
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte (m)	
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee
Energieverbruik van de kookplaat	182.2 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2200 W / 3600 W
Vorm eerste kookzone	Octa
Diameter eerste kookzone	
Lengte x breedte eerste kookzone	210 x 180 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	90 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2200 W / 3600 W
Vorm tweede kookzone	Octa
Diameter tweede kookzone	
Lengte x breedte tweede kookzone	210 x 180 mm

Minimum pangrootte tweede kookzone	90 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	2200 W / 3600 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	210 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	100 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1200 W / 1800 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	145 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	90 mm
Positie vijfde kookzone	Midden
Vermogen vijfde kookzone nominaal / boost	1200 W / 1800 W
Vorm vijfde kookzone	Rond
Diameter vijfde kookzone	145 mm
Minimum pangrootte vijfde kookzone	90 mm
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	linksvoor met linksachter
<b>Installatie</b>	
Buitenafmeting: breedte	800 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	58 mm
Installatie breedte	750 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	54 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	40 mm
Montagewijze	opbouw
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	zwart glas

Glas materiaal	keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	mat zwart randafwerking
Glas breedte (cm)	80 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Ja
Sierlijst - stootrand kleur	Matzwart
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones met boostfunctie	5
Bedieningstype	TFT touch screen
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	19
Aantal timers	5
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	599 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	TFT 4,3 inch display
Kleur van de tekst op het display	full colour
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Smeltfunctie	Ja
Grillfunctie	Nee

# Pelgrim

mooi makkelijk

Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking)	14,3 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	17,6 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	1030 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	625 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	100 mm
Typenummer	IK9084R
Versienummer	IK9084R/P01
SAP code	743313
EAN	8715393374905

