

Opbouw plafond unit, 100 cm breed

Type: OSW1080RVS

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties


Afzuigcapaciteit:	210 - 601 m ³ /h, 215 - 515 m ³ /h, 215 - 504 m ³ /h, 220 - 420 m ³ /h, 220 - 410 m ³ /h, 227 - 332 m ³ /h, 230 - 359 m ³ /h, 420 m ³ /h (recirculatie), 510 m ³ /h (recirculatie)
Geschikt voor recirculatie:	Ja, 1 x recirculatieset HR0004 bijbestellen
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4003 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	4
Aantal filters:	2 x aluminium vetfiltercassettes
Verlichting:	4 x 2,2 W dimbare LED spots
Geluidsniveau (stand 2):	60 dB(A)
Aansluitwaarde:	137 W
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Nee

Gebruikersgemak

Bediening:	Afstandsbediening
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 10 minuten
Opfrisfunctie:	Ja, gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

Reiniging:

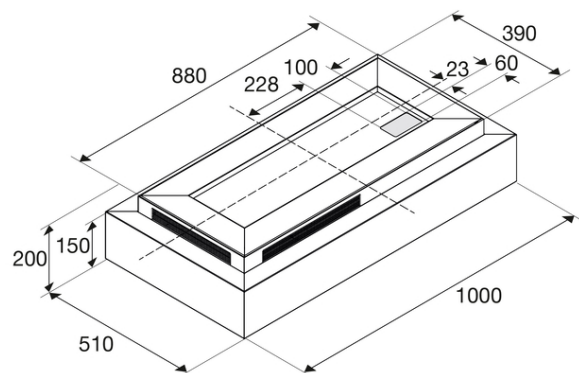

Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie koolstoffilter