



Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

IKR4082M



Groene
keuze

Specificaties afzuigunit

- Afzuigcapaciteit 241 - 700 m³/h (afvoer naar buiten)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 9 afzuigsnelheden
- Geluidsniveau 51 dB(A) - 72 dB(A)
- 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W (exclusief snoer/stekker)

Bediening afzuigunit

- FlowIn; vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat rooster
- Slidebediening op inductiekookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en fijnstoffilter op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40 - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
- Energiezuinig door A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

EAN nummer

- 8715393234957

Bediening inductiekookplaat

- Slidebediening per kookzone op inductiekookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 38,5 x 22,5 cm (voor met achter)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
 - 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

Kookzones

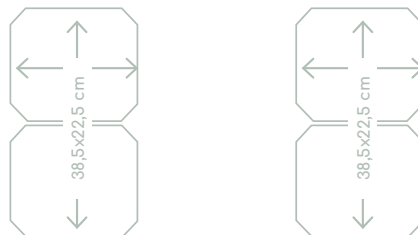



Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed


IKR4082M

Recirculatie startset inclusief fijnstoffilter
t.b.v. IKR4082F/M


HR0003

Specificaties


- Startset inclusief fijnstoffilter t.b.v. recirculatie
- Uitblaas d.m.v. plintrooster met magnetisch ophang systeem
- Fijnstoffiler gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap
- Fijnstoffilter los te bestellen met typenummer HF3006

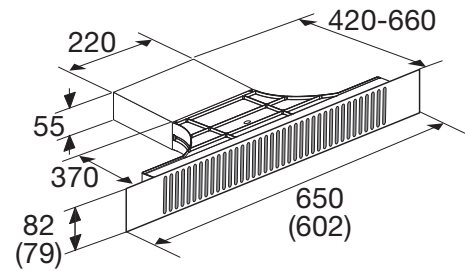


Zijaanzicht
werkblad 600 mm

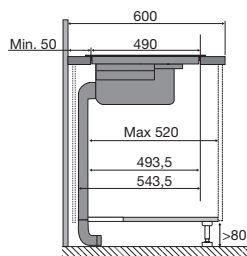


Zijaanzicht
verdiept werkblad




Zijaanzicht
t.b.v. lade berekening

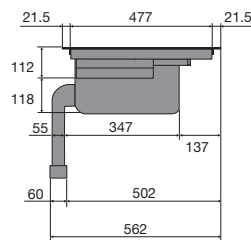


Bovenaanzicht

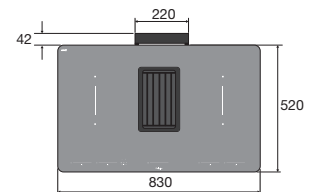


Vooraanzicht

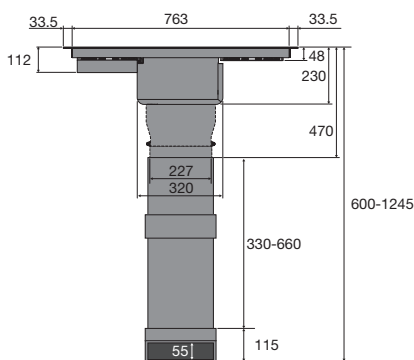


Zijaanzicht met
PlasmaMade filter en adapter

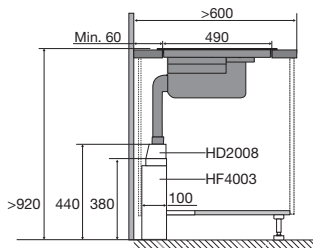


Zijaanzicht met liggend
PlasmaMade filter en adapter

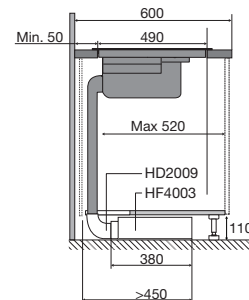


Totaal aanzicht

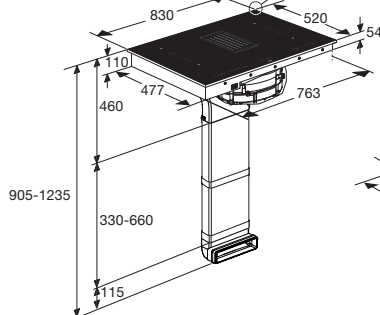

Opbouw

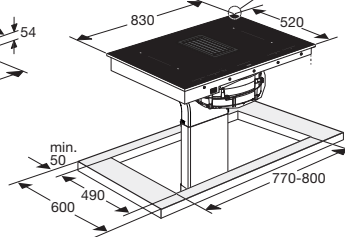


Vlak inbouw

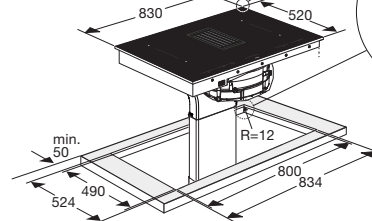



Zijaanzicht werkblad 600 mm
HR0003

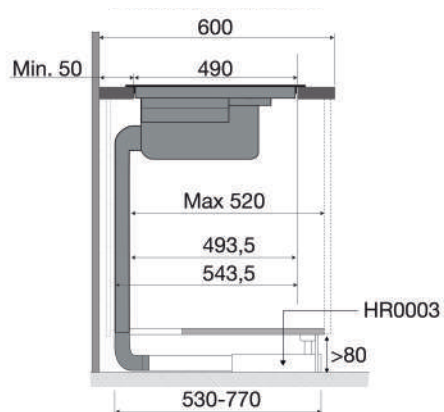

Code	A uitsparing	B kastbreedte	C plint
HR0003	602 mm	>800 mm	>80 mm

